

## Montageanleitung Toolflex Gerätehalter



### Montage Toolflex Alu-Schiene


Bei unbestückten Alu-Schienen, wird zuerst die Schiene ohne Endstücke montiert. Anschließend können beliebig viele Toolflex-Halter seitlich auf die Schiene geschoben werden. (Achten Sie darauf, dass die Pins in den Haltern mit dem Kopf nach oben zeigen)

Bei der Bestückung der Schiene mit Haltern ist die Ausladung der aufzuhängenden Arbeitsgeräte zu beachten.

Zum Schluß werden die Endstücke der Schiene angebracht.

**Tipp:** Es können auch mehrere Schienen direkt nebeneinander montiert werden.


Die **Toolflex-Haken** können jederzeit zwischen den Toolflex-Haltern auf der Schiene einklipst werden.

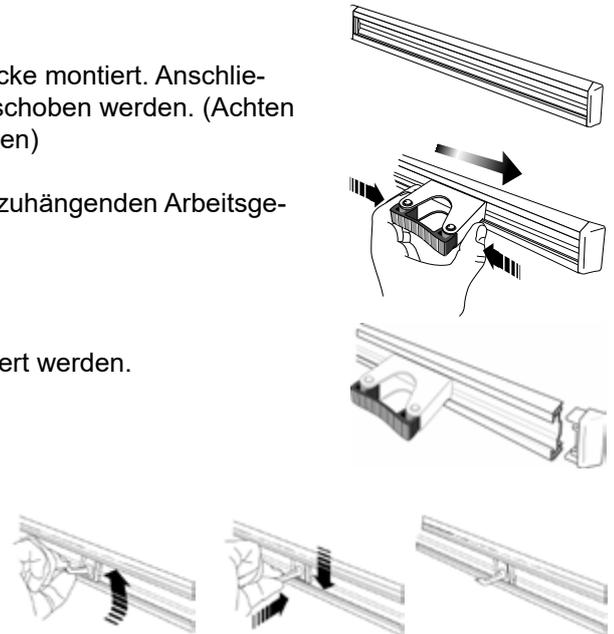

### Einzelmontage Toolflex Gerätehalter an der Wand

Toolflex Gerätehalter und Toolflex Micky Clips werden mit zwei Schrauben an der Wand montiert. Beim Toolflex Gerätehalter wird einer oder beide Haltestifte für das Gummi entfernt (siehe Bild 1), damit man bequem an die Schraublöcher kommt. Nach dem Anschrauben einfach den Gummi wieder mit den Stiften befestigen und der Toolflex-Halter ist einsatzbereit.

(Achten Sie darauf, dass die Pins in den Haltern mit dem Kopf nach oben zeigen)

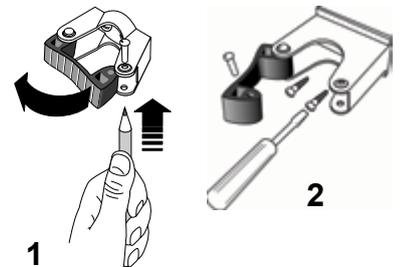

### Montage Toolflex Halter für Rohrbefestigung

Toolflex Gerätehalter für Rohrbefestigung können an runden Rohren mit der Toolflex Rohrbefestigung befestigt werden. Wichtig dabei ist, dass die Rohrbefestigung dem Durchmesser des Rohres entspricht, an dem der Toolflex-Halter befestigt werden soll.

Rohrbefestigung aufbiegen (1)

Toolflex-Halter aufstecken und zusammen um das zu montierende Rohr legen und Rohrbefestigung schließen (2)

Toolflex Halter in Position drehen (3)

(Achten Sie darauf, dass die Pins in den Haltern mit dem Kopf nach oben zeigen)

Schraube an Rohrbefestigung anziehen (4)

Nach dem gleichen Prinzip werden **Toolflex Michy-Clips** für Rohrbefestigung montiert.

